

シマルーベ アクセサリーパーツ

クイックカップリング

1. 説明

1.1 クイックカップリング

ホースとネジ部をワンタッチにて接続する事が出来るコネクターです。

1.2 ホース

透明なホースなので、グリスの状態をモニターする事が出来ます。
シマルーベの遠隔にての取付を可能にします。MAX500mm

2. テクニカルデータ



2.1 クイックカップリング

材料: ニッケルメッキをされた真鍮。

寸法: 下記参照

クイックカップリング 寸法:

商品コード	D	H [mm]	L	L ₁	SW	重量 [g]
ST1060	G1/4"	—	32	10	13	25
ST1070	G1/8"	6	26,5	—	13	15
ST1071	G1/4"	8	25	—	13	17
ST1072	G3/8"	9	25	—	13	24

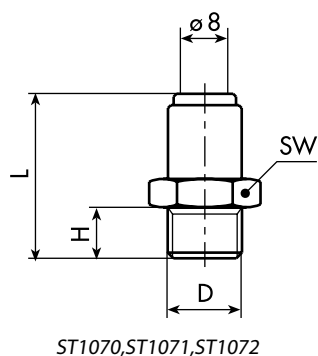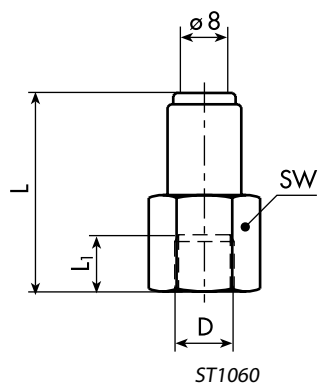

2.2 ホース

材料: ポリアミド (グリスと油に対して耐性有り)

色: 透明

外径: 8 mm

内径: 6 mm

使用温度範囲: -20 ~ +70°C

3. 取り付け

- 3.1 クイックカップリングを給油器の給油ポイントに直接ねじ込みます。給油ポイントのネジ山によってはシールテープをご使用ください。
- 3.2 ホースを必要な長さに切ってください。(MAX500mm)
- 3.3 ホースをグリスで満たしてください。給油器と同種のグリスを使ってください。
- 3.4 ホースをクイックカップリングに接続してください。
- 3.5 ホースが曲がらないようにしてください。
- 3.6 ホース長は500mm以下にしてください。