

READY TO LIFT OFF TO THE WORLD OF MAINTENANCE



ブルートゥース対応

IoT対応
次世代型シマルルーベ専用ブースター

インパルスコネクト

スマホでシマルルーベのグリス残量、
各種設定確認
グリス切れのアラームが受信可能



インパルスはシマルルーベの吐出圧を 5 bar→ 10 bar へ昇圧するブースターです。
IoT 対応型のインパルスコネクトは新たにブルートゥースチップを埋め込み、
スマホでシマルルーベのグリス残量や各種設定の確認、グリス切れのアラームなどが
遠隔管理出来る次世代型ブースターです。




simalube®
smart lubrication
IMPULSE

操作手順

- ① シマルーベをインパルスコネクトにねじ込む
- ② QR コードからスマホにアプリをダウンロード
- ③ スキャン画面で Scan ボタンを押すと、20m 以内にあるすべてのインパルスコネクトの情報がスマホに表示
- ④ スキャン画面の中から確認したいインパルスコネクトを選択すると設定確認画面でシマルーベの各種設定やグリス残量が確認出来る



スキャン画面

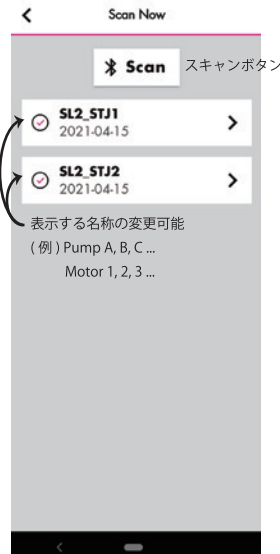

設定確認画面



インパルスコネクト型式	ST230.1010 (初回のバッテリーパックは含む)
電源	バッテリーパック(アルカリ) 6V 2.3 Ah 型式: ST230.5000 ※ バッテリーはシマルーベがグリスをすべて出し切る毎に交換が必要です
表示	LED ディスプレイ 10秒毎点滅、緑: 正常 赤: 異常 青: ブルートゥース通信中
最大吐出圧	最大10bar (約10kg/cm ²)
使用温度範囲	-10℃ ~ +55℃
吐出期間設定	1 ~ 12か月 (シマルーベ本体での設定)
対応シマルーベ型式	60ml, 125ml, 250ml
対応潤滑油	~NLGI No.2 のグリスもしくはオイル
取付方向	どんな方向にも可能
インパルス重量	260g
防塵・防水規格	IP68

simatec
smart technologies

STJ 株式会社エスティジェイ

〒213-0002 神奈川県川崎市高津区二子1-26-26
TEL : 044-850-1401 FAX : 044-850-1402
URL : <http://www.stjcorp.jp/>
営業拠点 : 川崎、大阪、名古屋、岡山、福岡