

イタリア製高性能ステンレス溶接焼け取り機

待望の新製品!! パワー重視の多機能プロモデル

NEW

マルチクリノックス



業界初
LCDタッチパネル採用!!

驚きのスピード

エコクリノックス

現場作業重視の
大ベストセラーモデル



クリノックスシリーズ 共通特徴

☆ 軽量・コンパクト!!

エコ 2.8kg

マルチ 4kg

☆ ブラシ対応!!
狭い所も楽々届く



☆ ダブルインバーターボード搭載にて
スパークしても電源が落ちない!!

☆ 給液ポンプ付トーチ採用!!
親指操作で液量コントロール
液をムダにしません



現場作業向 シンプルモデル

エコクリノックス

超コンパクトの肩掛けタイプ!!
電解研磨、マーキングにも対応
ステンレスに応じて3段階の出力コントロール

● エコクリノックス仕様 (型式:ECO100)

入力電源 : 100V 50/60 Hz

消費電力 : 300W

本体寸法 : 210 × 170 × 80mm

本体重量 : 2.8 kg

標準付属品

- ・ポンプ付トーチ × 1
- ・トーチケーブル × 1
- ・アースケーブル × 1
- ・チューブ入り電解液 3種類 100ml × 各1
(ボマー、ソフトボマー、ニュートラルボマー)
- ・ステンレス電極 11mm、22mm用 × 各2
- ・上記用テフロンリング 11mm、22mm用 × 各1
- ・ブラシ × 1
- ・電解クロス ロールボンド(35mm × 48mm) × 1
- ・ロールボンド用ハサミ × 1



NEW

ハイパワー 多機能プロモデル

マルチクリノックス



● マルチクリノックス仕様 (型式 : MUL100)

入力電源 : 100V 50/60 Hz
消費電力 : 450W
本体寸法 : 305 × 175 × 90 mm
本体重量 : 4 kg




① LCDタッチパネル採用!!

指で触れるだけで瞬間的に機能を選択できる日本語表示LCDタッチパネル採用

② ワイドカーボン電極とブラシを新たに採用

従来の11mm、22mm幅の標準電極に加えて、35mm幅のワイド電極とブラシを新たに採用したことで、ステンスタック等の大きなワークから手すり等の細かい作業まで一台で対応

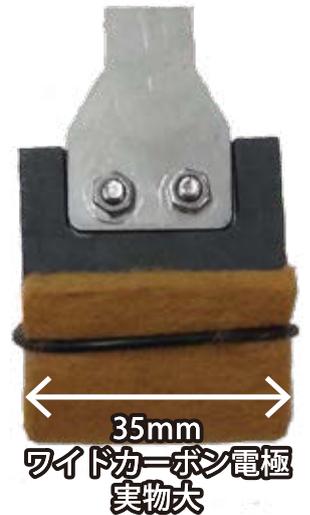

③ ダブルトーチ機能

1台で2本のトーチを接続することが可能
2人で同時に焼け取りすることで効率的な作業が実現
(2本目のトーチはオプション)



④ ドブ漬け電解研磨機能

電解液で満たされたBOXにステンワークを漬ける事により全体的に電解研磨処理を施すことが可能。小さなワークに最適。(ドブ漬け専用E-BOXはオプション)



標準付属品

- ポンプ付トーチ × 1
- トーチケーブル × 1
- アースケーブル × 1
- ダブルトーチ用コネクター × 1
- チューブ入り電解液 3種類 (ポマー、ソフトポマー、ニュートラルポマー) 100ml × 各 1
- ステンレス電極 11mm、22mm用 × 各 1
- ステンレス電極用テフロンリング 11mm、22mm用 × 各 1
- ワイドカーボン電極 35mm × 1
- ワイドカーボン電極用オーリング × 3
- ブラシ × 1
- 電解クロス ロールボンド (35mm × 48mm) × 4
- ロールボンド用ハサミ × 1
- 中和剤フィット 500ml × 1

消耗品・パーツリスト

チューブ入り 電解液



ボマー(弱酸性)
100ml×20本
型式: CLX2512.20



ソフトボマー(弱酸性)
100ml×20本
型式: CLX2514.20



ニュートラルボマー(中性)
100ml×20本
型式: CLX2516.20

5 L 缶入 電解液



ボマー(弱酸性)
5L
(用途: 焼け取り、電解研磨)
型式: CLX2500.01



ソフトボマー(弱酸性)
5L
(用途: 焼け取り)
型式: CLX2502.01



ニュートラルボマー(中性)
5L
(用途: 焼け取り)
型式: CLX2504.01



チューブ充填ユニット
型式: CLX800108
(5L缶からチューブへ
電解液を充填出来ま
す。)

後処理液



中和剤スプレー
フィット1L
型式: ESXFIT001
(しみ、ムラを未然に防ぎます)



しみとり液デオックス
5L
型式: ESXDEX0001.01
(しみ、ムラが出た後に
除去します)

電解クロス・ブラシ・トーチ電極



電解クロス ロールボンド
(幅: 35mm × 長さ: 2.5m)
型式: CLX2530



ワイドカーボン電極 35mm幅
× 1個 (マルチ専用)
型式: CLX857



ステンレス電極 22mm幅
× 10個
型式: CLX556.10



ステンレス電極 11mm幅
× 10個
型式: CLX656.10



ブラシ
型式: CLXTIGB001



上記用 O-リング 5個
(マルチ専用)
型式: CLX4003



上記用 22mm幅テフロンリング
× 5個
型式: CLX2580.05



上記用 11mm幅テフロンリング
× 10個
型式: CLX2595.10

マシン用パーツ・オプションパーツ



給液ポンプつきトーチ
型式: CLX2223



トーチケーブル
型式: CLX4002



アースケーブル
型式: CLX4004



ロールボンド専用
ハサミ



ドブ漬け用 E-BOX
(マルチ専用)
型式: CLXJPEPB003

総輸入元:

STJ 株式会社エスティージェイ

〒213-0002 神奈川県川崎市高津区二子1-26-26
TEL: 044-850-1401 FAX: 044-850-1402
URL: <http://www.stjcorp.jp/>

営業拠点: 川崎・大阪・名古屋・福岡

販売元: